

■事前に必ずお読みください

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

- 本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外の使用をしないでください。火災や感電のおそれがあります。
- 本ADSLモデムのカバーは絶対に取り外さないでください。火災、けが、やけど、感電、漏電などの事故または機器の故障の原因となります。お子さまなどが万一誤ってカバーを飲み込まれた場合は、すみやかに医師に相談してください。
- 本製品を分解したり、内部に触れたりしないようにしてください。感電、やけど、けがのおそれがあります。また機器故障の原因となります。
- 落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。
- 本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災、機器故障の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
 - ・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
 - ・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
 - ・本棚、タンスの中、押し入れの中など風通しの悪い場所に置く
 - ・紙、本などをのせたり立て掛けたりする
- 電源アダプタコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。火災の原因となることがあります。
- 電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプタコードを引っ張るとコードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品は場合により熱くなる場合がありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置かないようにしてください。

- 本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- 故障の原因となりますので、本紙で指定された以外の機器は取り付けないでください。万一、機器などに不具合が発生しても当社としては一切責任を負いません。
- 本製品に触れ続けしないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなどに、肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。特に肌の弱い方などにご注意ください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- 本機器のそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入ったりした場合、火災・感電・故障の原因となることがあります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 電源アダプタがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。
- 本製品をふる場や加湿器のそばなど、湿度の高い所で設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプタとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。火災の原因となることがあります。
- 本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きにして使用した場合、内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。
- 直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。
- 本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、電源アダプタをコンセントから抜いてご使用をお控えください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となることがあります。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

- ・SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- ・本ガイドの一部または全部を無断複写・転写することを禁じます。
- ・本ガイドの製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。
- ・本ガイドの記載内容は2015年9月1日現在のものです。
- ・サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。
- ・記載されている製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。

- ホームアンテナFTサービスおよび機器の接続、本紙に関するご質問、ご不明点については下記までご連絡ください。

つながるお父さんダイヤル

ソフトバンク携帯電話からは… **1166** ■通話料無料

一般電話/携帯電話からは… **0800-888-7777** ■受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

※引越しやご解約の際には、お早めにご連絡ください。

ADSLモデム接続ガイド

ホームアンテナFTは、ブロードバンド回線とフェムトセル機器を接続して、ご自宅でのソフトバンク3G携帯電話の電波状況を改善するサービスです。

本ガイドは、「ADSLモデム」を使ってフェムトセル機器をご利用いただくための「ADSLモデム」の接続方法、ならびにLEDランプ等の確認のしかたを説明するものです。ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ADSLモデムは到着後すみやかに接続していただき、別便でお送りするフェムトセル機器をお待ちください。

ADSLモデム

+

フェムトセル機器

固定電話の回線を使った「ホームアンテナFT」は、「ADSLモデム」と「フェムトセル機器」で構成されます。

本機器をお使いになる前に、4ページに記載してある「安全にご利用いただくために」を必ずご熟読ください。

注意・制限事項

- 本製品は、ソフトバンク株式会社からのレンタル機器ですので、取り扱いにはご注意ください。
- ソフトバンク株式会社が許可しない限り、フェムトセル機器以外の通信機器の接続はできません。
- コンセントを抜いて電源を入れ直す場合は、電源を切った状態から30秒ほど待ち、再びコンセントを差し込んでください。これを守らないと故障の原因となることがあります。
- ADSLサービスはベストエフォート型のサービスです。通信速度によっては、ホームアンテナFTをご利用いただけない場合があります。
- 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一本製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


3つのステップで、ADSLモデムを接続します。



ステップ1 箱の中身を確認します。

※ADSLモデムが届いたら、箱の中身が揃っているかどうか確認してください。不足しているものがありましたら、P4記載の「つながるお父さんダイヤル」までご連絡ください。

● ADSLモデムの箱に入っているもの




ADSLモデム

※ADSLモデムにはスプリッタが内蔵されています。



電源アダプタ 1個



LANケーブル 青色 1本

※ケーブルの色は実際と異なる場合があります。



モジュラーケーブル 黄色・緑色 各1本

※ケーブルの色は実際と異なる場合があります。



ご案内（本紙）1部


※製品や付属品の外観は、実際の物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ステップ2 ADSLモデムの接続手順

●以下の手順に沿ってADSLモデムを接続します。

- 1 接続機器の電源を切る**
接続する機器（電話機またはFAX機）の電源をすべて切ってください。
- 2 お使いの電話機（またはFAX機）の取り外し**
ご使用中の電話機（またはFAX機）を接続している電話線を、壁のモジュラージャックから取り外してください。
- 3 ADSLモデムとモジュラージャックの接続**
同梱のモジュラーケーブル（黄色）を使用して、ADSLモデムの【モジュラージャック】ポートと壁のモジュラージャックを接続します。
- 4 ADSLモデムと電話機（またはFAX機）の接続**
同梱のモジュラーケーブル（緑色）を使用して、ADSLモデムの【電話機】ポートと電話機（またはFAX機）を接続します。
※モジュラーケーブル（緑色）の代わりに電話機（またはFAX機）に接続されていた電話線をご利用いただいてもかまいません。
- 5 電話機（またはFAX機）の電源を入れる**
電話機（またはFAX機）の電源を入れます。
ADSLモデム、電話機、フェムトセル機器などの電源アダプタは、それぞれの機器に正しく接続してください。誤ってほかの製品のものをご接続すると、機器の誤動作や故障、発熱の原因となり、たいへん危険です。
- 6 ADSLモデムの電源を入れる**
同梱の電源アダプタを使用して、ADSLモデムの【電源】ポートとコンセントを接続します。
ADSLモデムが通常のLEDランプ状態になるまでに5～10分程度の時間がかかりますのでご了承ください。
- 7 フェムトセル機器を接続します**
別便でお送りするフェムトセル機器を接続します。

●ADSLモデム接続図

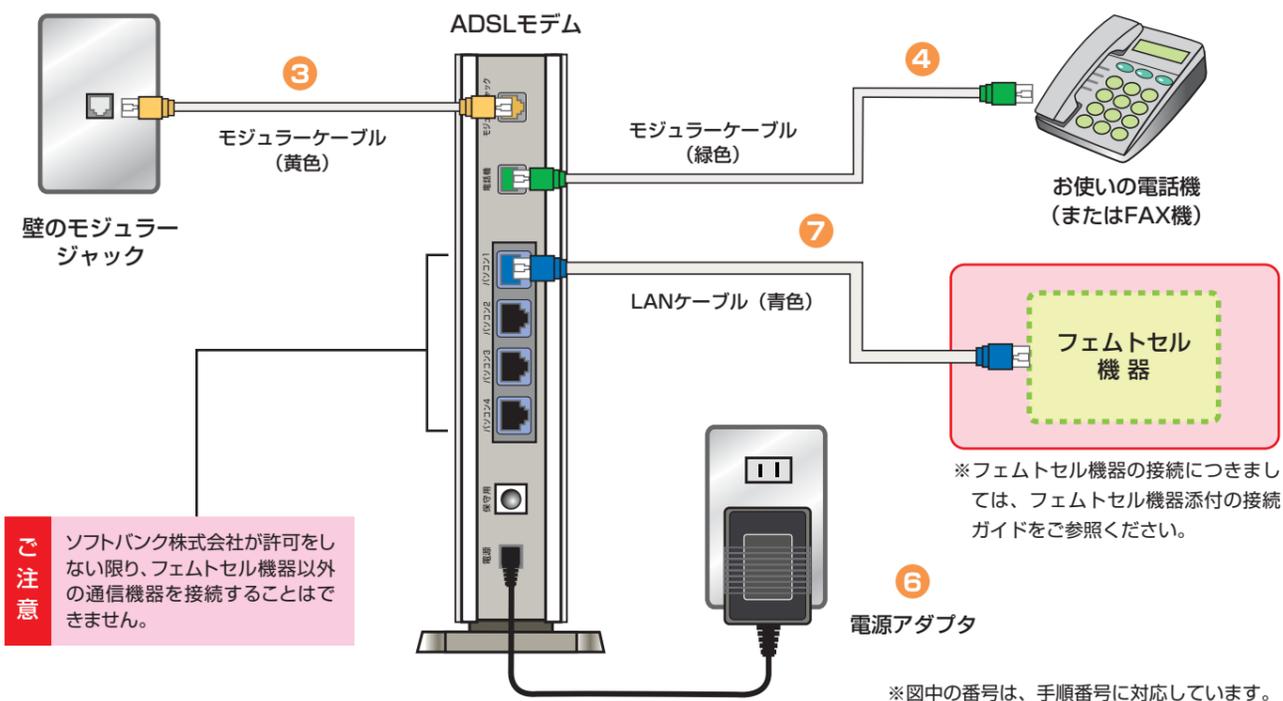

ご注意
ソフトバンク株式会社が許可をしない限り、フェムトセル機器以外の通信機器を接続することはできません。

ステップ3 ADSLモデムのLEDランプの正常時の表示


●ADSLモデム正面のLEDランプが正しく表示されているかを確認します。

ADSLモデムが正常に接続されている場合、または正常稼働時には、以下のようにLEDランプが点灯または点滅表示されます。

【LEDランプ状況一覧】 凡例 ●点灯 ●消灯 ⚡点滅

LEDランプ名称	通常時・ADSLモデム電源接続時	フェムトセル機器経由での通話やパケット通信時
電源	●	●
警告	●	●
リンク	●	●
パソコン1～4	●	⚡
BBフォン	●	●
無線LAN	●	●
セキュリティ	●	●

※LEDランプの状態が通常時にならない場合は、P4記載の「つながるお父さんダイヤル」にご連絡ください。

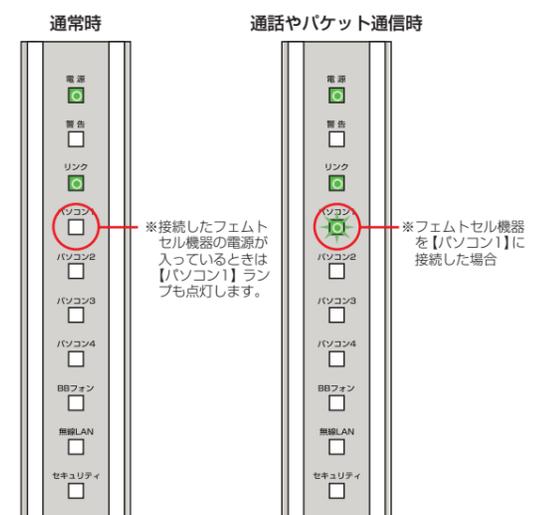

ADSLモデム接続時のポイント

●各種電話付加サービスをご利用の場合は？

ADSLとして使用する回線で、右のようなシステムを利用されている場合は、ホームアンテナFTが利用できない、あるいは不安定になることがあります。詳しくはそれぞれの事業者にお問い合わせください。

ホームテレフォン、ビジネスフォン、内線電話、ドアフォンに接続された電話機、ダイヤル追加番号、信号監視サービス、ノーリングサービス（ガス・水道の遠隔検針等）、警備保障をご利用の場合

●モジュラージャックが宅内に2箇所以上ある場合は？

ADSLをご利用になる回線が分岐され、複数のモジュラージャックが宅内にある場合は、宅内の構造によりADSL信号が届きやすいものと、届きにくいものがあります。必ずすべてのモジュラージャックで接続を試してみてください。また、ADSLモデムを接続しないモジュラージャックには、電話機やFAX機をつながないでください。ADSLの通信速度が遅くなる、接続できないなどの影響が出る場合があります。

●ADSLモデムの設置場所は？

ADSLは、電気的なノイズにより速度の低下などの影響を受けることがあります。ADSLモデムやケーブル類は、テレビやラジオ、また電子レンジや冷蔵庫等の機器から離れた場所に設置してください。

携帯電話が突然接続できなくなった場合の対処

確認の手順



各機器を以下の手順でご確認ください。なお、フェムトセル機器の操作は、運用者の指示に従ってください。

- ①モジュラージャックとADSLモデムを接続しているモジュラーケーブルおよび、ADSLモデムとフェムトセル機器を接続しているLANケーブルが、しっかりと差し込まれているかを確認します。
- ②フェムトセル機器の電源アダプタをコンセントから抜いて電源を切ります。
- ③フェムトセル機器の電源が切れたら、ADSLモデムの電源アダプタを外して電源を切ります。
- ④30秒ほど待ち、ADSLモデムの電源アダプタを再びコンセントに差し込み電源を入れます。
- ⑤ADSLモデムの【リンク】ランプの点灯を確認し、フェムトセル機器の電源アダプタを再びコンセントに差し込み電源を入れます。
- ⑥フェムトセル機器が起動したら、ADSLモデムの【パソコン1】ランプの点灯を確認します。
- ⑦ソフトバンク3G携帯電話で、インターネットの接続や通話ができるかを確認します。

ホームアンテナFT 解約後のADSLモデム返却先

●本製品は、ソフトバンク株式会社からのレンタル機器です。ホームアンテナFTの解約時には、ご利用いただいたADSLモデムとフェムトセル機器を返却していただく必要があります。解約後は速やかに、本製品ならびに付属品を添えて、右記住所までご返送ください。

〒277-0804 千葉県柏市新十倉二丁目3-1 GLP柏物流センター 1F 151
フェムトセル機器係 宛